



 **RUBA[®] YAPI**
İNŞ. TEKS. TUR. GIDA SAN.VE TİC. AŞ.

rubayapi.com





“ Gücümüzü, işimize olan sevgi - saygımızdan, çalışanlarımızla aile bütünlüğü sağlarken, bilgi ve deneyimlerimizi üretimimize yansıtmada profesyonel ilkelere ödün vermemekten alıyoruz.



1997 yılında kurulan Ruba Yapı olarak iş anlayışımız profesyonel bakımımızla işimize olan amatör ruhumuzun birleşimidir. Gücümüzü, işimize olan sevgi - saygımızdan, çalışanlarımızla aile bütünlüğü sağlarken, bilgi ve deneyimlerimizi üretimimize yansıtmada noktasında profesyonel ilkelere ödün vermemekten alıyoruz.

Müşterilerimizle kurduğumuz diyalog işlerini en doğru şekilde çözüme ulaştırmakla birlikte, dostluk ve güven anlayışı üzerine şekillenmektedir. Oluşturduğumuz güvenle tüm müşterilerimizle olan bağlantılarımız uzun soluklu devam etmektedir.

Doğrama alanındaki tecrübemizle sektörün öncü firması Winsa gücünü birleştiren firmamız üretici bayii olarak 15 yıldır zirvedeki yerini korumaktadır.

1997 yılında 200 m² alanla başlayan bu keyifli iş yolculuğumuz, şuanda 5.000 m² bir alanda devam etmektedir. CNC makine ve işleme merkezi parkurıyla günlük ortalama 2.000 m/tül kapasitesi ile Winsa PVC ve Panjur sistemlerinin kusursuz üretimine kurulduğumuz ilk günkü heyecanımızla devam etmekteyiz.

RUBA YAPI AŞ. olarak öncelikli ilkemiz, temel değerlerimizden ödün vermeden, Winsa markası ile tüketicinin kullanımına ve mekânlara hitap eden donanımlarımızı, güçlü bilgi birikimimizi teknoloji ile birleştirmek, bu sayede kusursuz ürün ve hizmet sunmak, sunduğumuz farkla marka imajımızı ve pazar payımızı geliştirmek olmuştur.



NEDEN WİNSA?



Winsa'nın **dünyada tek kurumsal showroom yapısına** sahip pencere sistemi markası olduğunu biliyor musunuz?



Winsa bayilerinin **her yıl en az 3 kere denetlendiğini** biliyor musunuz?



Türkiye'deki en iyi ısı yalıtım değerine sahip sistemin 84 mm genişliğindeki **Revotech Sistemi olduğunu ve Pasif Ev Komponent Sertifikası alan ilk PVC pencere markası olduğunu** biliyor musunuz?



Yetkili Winsa bayilerine, sadece **www.winsa.com.tr** adresinden ulaşabileceğinizi biliyor musunuz?



Winsa Dorado 76 Sistemi'nin keskin hatları ve ince yapısıyla dünyada bir ilk olduğunu ve **dünyanın en prestijli tasarım ödülü Red Dot Design Award'ın** yanı sıra Türkiye'de Altın Çekül Ödülü'nü kazandığını biliyor musunuz?



Winsa'nın Dorado 76 sisteminin 2025 yılında **Pasif Ev Komponent Sertifikası** aldığını biliyor musunuz?




Winsa sistemlerinin üretilirken, **düşük karbon ayak izi** bıraktığını biliyor musunuz?



Winsa yetkili bayileri ile yapacağınız sözleşmenin **yasal haklarınızı korduğunu** biliyor musunuz?



reddot winner 2022



ALTINÇEKÜL
ULUSLARARASI
YAPI KATALOĞU
2022ÖDÜLLERİ

Dorado 76

Dünyada eşsiz tasarımların ödüllendirildiği Red Dot Product Design'ı kazanan Dorado 76 pencere ve kapı sistemi, estetik bir tasarıma sahiptir. Keskin hatlara sahip kasa - kanat yapısıyla modern cephelere uyum sağlar.



$U_f = 1,0 \text{ W / m}^2\text{K}$



$R_w, (C; C_{tr}) = 32 (-1; -5) \text{ dB}$

Kasa Profil Genişliği	: 76 mm
Odacık Sayısı	: 5
Sınıf	: A CLASS-TS EN 12608-1
Conta	: TPE Gri / Siyah
Conta Sayısı	: 3
Çıta	: Tek Tırnaklı - PCE Contalı
Cam Kalınlıkları	: 24, 30, 36, 44, 52 mm

YENİLİKÇİ VE EŞSİZ BİR TASARIM





Türkiye'de İlk Pasif Ev
Komponent Sertifikası

by winsa
Revotech
gold
REVOLUTION IN WINDOW TECHNOLOGY

Devrimsel bir ısı yalıtımı sağlayan Revotech Gold, Türkiye'de 90 mm genişliğinde üretilen ilk PVC profile sahiptir. Aynı zamanda çok katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek dayanıklılık sağlar.



$$U_r = 0,90 \text{ W / m}^2\text{K}$$



$$R_w, (C; C_{tr}) = 43^* (-2; -5) \text{ dB}$$

Profil Genişliği	: 90 mm
Odacık Sayısı	: 7
Sınıf	: B CLASS-TS EN 12608-1
Conta	: TPE Gri / Siyah
Conta Sayısı	: 3
Çıta	: Tek tırnaklı - PCE contalı
Cam Kalınlıkları	: 24, 30, 36, 44, 52 mm



*LSG acoustic 12/Argon 20/LSG acoustic 10 akustik cam ile sağlanmaktadır.

DEVİRİMSEL BİR ISI YALITIMI

KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ



by winsa
Revotech
REVOLUTION IN WINDOW TECHNOLOGY



Türkiye'de İlk Pasif Ev
Komponent Sertifikası

Çok katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek dayanıklılık sağlayan Revotech, damlalıklı kanat ve kendinden pervazlı kasa profili seçeneği sayesinde iç yüzeylerde görsel bütünlük sağlar.



$$U_r = 0,90 \text{ W / m}^2\text{K}$$



$$R_w, (C; C_{tr}) = 43^* (-2; -5) \text{ dB}$$

Profil Genişliği	: 84 mm
Odacık Sayısı	: 7
Sınıf	: B CLASS - TS EN 12608-1
Conta	: TPE Gri / Siyah
Conta Sayısı	: 3
Çıta	: Tek Tırnaklı - PCE contalı
Cam Kalınlıkları	: 24, 30, 36, 44, 52 mm



*LSG acoustic 12/Argon 20/LSG acoustic 10 akustik cam ile sağlanmaktadır.

YÜKSEK KATLARDA MAKSİMUM RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM





Safir 76

Geri dönüşümlü PVC sistemine sahip olan Safir 76, yeşil odaklı bir gelecek hedefler. Minimal tasarımıyla da estetik bir görünüm sunar.




$U_f=1,2 \text{ W / m}^2\text{K}$



$R_w, (C;C_{tr})=43 \text{ (-1 -2) dB}$

Profil Geniřlię	: 76 mm
Odacık Sayısı	: 5
Sınıf	: B CLASS - TS EN 12608-1
Conta	: TPE Gri / Siyah
Conta Sayısı	: 2
Çita	: Tek tırnaklı - PCE contalı
Cam Kalınlıkları	: 24, 30, 36, 44, 52 mm



EN NM Y
FRIENDLY WINDOW

DOĞADAN İLHAM ALAN SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM



SÜRME SİSTEMLERİ



Lotus

Modern tasarım hatları, düşük kasa-kanat profil yüksekliği ve kolay kullanıma sahip bir sürme sistemi olmasıyla konforlu bir yaşam alanı sağlar.



$U_r = 1,6 \text{ W / m}^2\text{K}$

Kasa Profil Genişliği	: 122 mm
Kanat Profil Genişliği	: 45 mm
Kasa Odacık Sayısı	: 4
Sınıf/Standart	: B CLASS - TS EN 12608-1
Conta	: TPE Gri / Siyah - Fırça Conta Gri
Çita	: Tek tırnaklı - PCE contalı
Cam Kalınlıkları	: 4, 5, 20, 24, 26, 28 mm

EVİNİZE DAHA FAZLA IŞIĞI DAVET EDİN





Panorama HS 76

Panorama HS 76, sağladığı geniş cam açıklıkları ile daha yüksek ısı yalıtımı, yüksek rüzgar dayanımı ve su geçirmezlik sağlar. Tasarımı sayesinde kolay kullanım ve minimum manzara kaybı sunar.



$$U_f = 1,2 \text{ W / m}^2\text{K}$$



$$R_w, (C; C_{tr}) = 32 (-1; -4) \text{ dB}$$

Profil Genişliği	: 175 mm
Kanat Profil Genişliği	: 76 mm
Sınıf/Standart	: A CLASS - TS EN 12608-1
Conta	: TPE Gri / Siyah - EPDM Siyah
Çita	: Tek tırnaklı - PCE Contalı
Cam Kalınlıkları	: 4, 10, 20, 24, 26, 30, 36, 39 mm



MAKSİMUM GENİŞLİK PANORAMİK GÖRÜNÜM



SÜRME SİSTEMLERİ



Comfort Slide plus

Yüksek yalıtım performansı, konforlu kullanımı ve uzun yıllara dayanan tecrübenin getirdiği profesyonellikle mimari projelerde farklı tarzların yansıtılmasına imkân verir.



$U_f = 1,4 \text{ W / m}^2\text{K}$



$R_w, (C; C_{tr}) = 32 \text{ (-1; -5) dB}$

Kasa Profil Genişliği	: 149 mm
Kanat Profil Genişliği	: 76 mm
Kasa Odacık Sayısı	: 5
Sınıf/Standart	: B Class - TS EN 12608-1
Conta	: TPE Gri / Siyah
Conta Sayısı	: 2
Çita	: Tek tırnaklı - PCE contalı
Cam Kalınlıkları	: 24, 30, 36, 44, 52 mm



EVİNİZİN HAVASINI DEĞİŞTİRECEK MİNİMAL TASARIM



PANJUR VE KEPENK SİSTEMLERİ



winkepenk

Uygulandığı alanlarda maksimum güneş kontrolü sağlayan Winkepenk, ısı tasarrufu için alternatif bir çözüm sunarken, olumsuz hava şartları ve dış etkenlere karşı da koruma sağlar.

MAKSİMUM GÜNEŞ KONTROLÜ SAĞLAYAN TASARIM

PANJUR VE KEPENK SİSTEMLERİ




winstor

Mevsim kontrolü sağlayan ve şık bir tasarıma sahip olan Winstor, farklı uygulama ve renk seçenekleriyle evinize görsel zenginlik sunan monoblok panjur sistemidir.

185 x 185 Kutu
220 x 220 Kutu
185 x 220 Yalıtımlı Kutu
220 x 255 Yalıtımlı Kutu
Stor Sineklik uygulanabilmektedir.

MEVSİM KONTROLÜ SAĞLAYAN ŞİK TASARIM






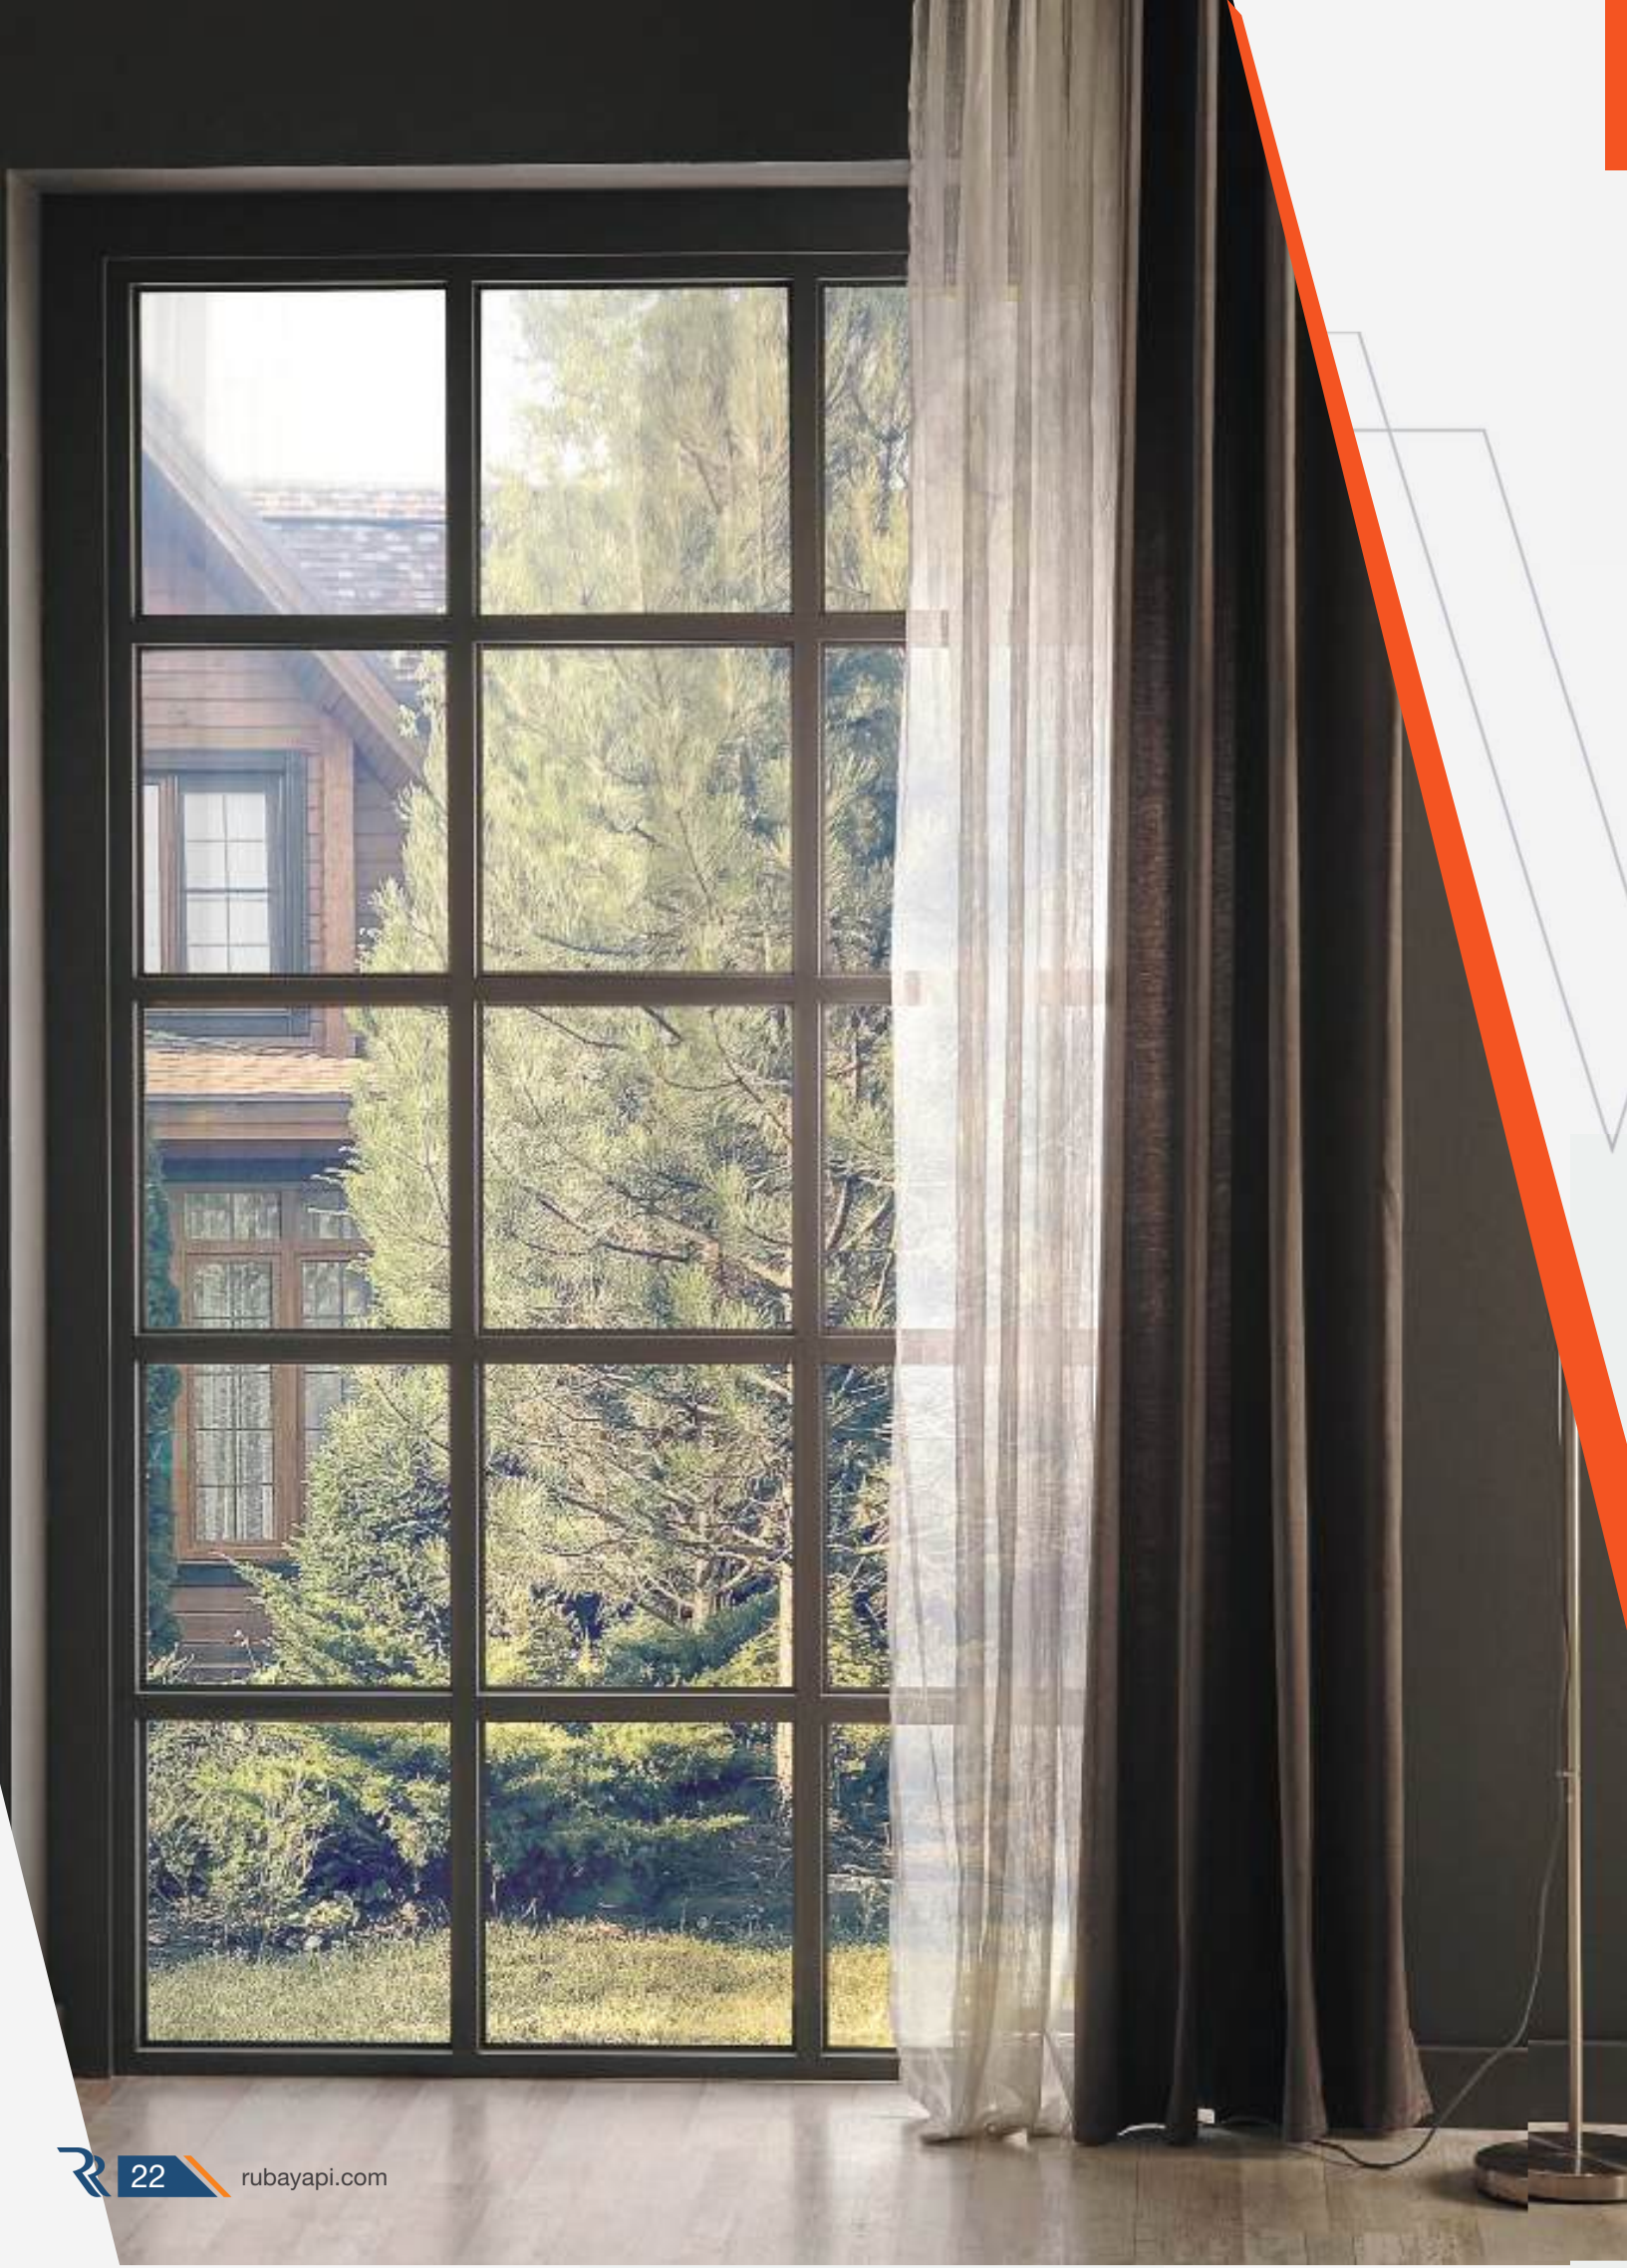

DONANIM SİSTEMLERİ

Evinizi dizayn ederken farklı seçenekler sunan Winsa donanım sistemleri, minimal tasarım hatları ve renk seçenekleri ile şıklığı yakalamanıza yardımcıdır.

Kol Renkleri




Ürün Renkleri



Altın Meşe



Antik Meşe



Vizon



Antrasit
Gri



Fındık




Pyrite



Krem



Kül Siyah



Maun



Metalik
Gümüş



Winchester



Metalik
Antrasit



Crown Platin





Reynaers
Aluminium

ConceptPatio 130

ConceptPatio 130; fiyat, performans ve estetiği dengeleyen nitelikli (kaldır-sür opsiyonları sunan) bir sürme çözümdür.

Çok yönlü bu alüminyum sistem, hem mimarların hem de ev sahiplerinin sınırsız alanlar yaratmasına olanak tanır.



ÖZELLİKLER

Maks. boyutlar ve ağırlık

Min. havalandırma yüksekliği	500 mm	Maks. havalandırma yüksekliği	2700 mm
Maks. havalandırma yüksekliği	2700 mm	Maks. havalandırma ağırlığı	300 kg
Maks. sabit parça ağırlığı	300 kg		

Görüş Hatları

Min. genişlik 4 bölmeli	194 mm	Min. genişlik toplantı bölümü	50 mm
Min. genişlik T-profil	50 mm	Min. yükseklik sınırı	4 mm
Derinlik Havalandırması	59 mm	Derinlik çerçeve-vent	139 mm
Derinlik çerçevesi monoray	130 mm	Derinlik çerçevesi 2 raylı	130 mm
Derinlik çerçevesi 3 raylı	210 mm		

Sırlama

Kanal yüksekliği	25 mm	Maks. cam kalınlığı - çerçeve/eleman	43 mm
Kaplama metodu	Kuru camlama - Silikon camlama İçten camlama - Dıştan camlama Cam çitası -Bondingli Camlama	Min. cam kalınlığı - havalandırma	4 mm



TEKNİK BİLGİLER

Akustik

Yüksek

Maksimum Ağırlık

Havalandırma: 300kg

Sabit: 300kg

Hava-Su-Rüzgar

Yüksek

Isı Yalıtımı

Orta



Kurşun Geçirmez



Gizli Drenaj



Cam Köşe



İnce Kenet



Yavaş Kapanma

PERFORMANS

Enerji

Isı yalıtımı - Uw Double	0.33 Btu/hr.ft ² .°F	Isı yalıtımı - Uw Üçlü	0.25 W/m ² K
Isı yalıtımı - Uw	14 Btu/hr.ft ² .°F		

Konfor

Hava sızdırmazlığı	0.06 cfm/ft ²	PG derecelendirmesi	40
Su geçirmezliği	6 psf	Akustik STC	37 dB
Hava sızdırmazlığı	Class 4 (600Pa)	Akustik OITC	33 dB
Su geçirmezliği	Class E750 (750Pa)	Akustik - Rw[C;Ctr]	39[-1;-3] dB
Rüzgar yüküne karşı dayanım	Class B5 (2000Pa)	Açılma ve kapanma direnci	Class 4
AMAA derecelendirmesi	Class AW	Min. Havalandırma Genişliği	700 mm

Güvenlik

Hırsızlığa karşı dayanım	PAS 24	Darbe Dayanımı	15
--------------------------	--------	----------------	----



Reynaers
Aluminium

ConceptSystem 77

ConceptSystem 77, neredeyse tüm yapı projelerini tamamlayan çok yönlü bir pencere sistemidir. Farklı hırsızlığa karşı direnç seviyeleriyle uyumlu bu alüminyum pencereler hem güvenli hem de şık bir çözüm sunar.



PERFORMANS

Enerji

Isı yalıtımı - Uw Double	0.24 Btu/hr.ft ² .°F	Isı yalıtımı - Uf	1.8 W/m ² K
Isı yalıtımı - Uw Üçlü	0.18 Btu/hr.ft ² .°F	Isı yalıtımı - Uw	1.3 W/m ² K

Konfor

Hava sızdırmazlığı	0.04 cfm/ft ²	PG derecelendirmesi	70
Su geçirmezliği	12 psf	Akustik STC	43 dB
Hava sızdırmazlığı	Class 4 (600Pa)	Akustik OITC	34 dB
Su geçirmezliği	Class E900 (900Pa)	Akustik - Rw[C;Ctr]	DC: 42[-2;-4] dB
Rüzgar yüküne karşı dayanım	Class C5 (2000Pa)	Açılma ve kapanma direnci	Class 3
AMAA derecelendirmesi	Class AW		

Güvenlik

Hırsızlığa karşı dayanım	RC2,RC30, PAS 24	Yangına dayanıklılık	EI ₁ 30,EI ₂ 30,EI ₂ 60,EI ₂ 57
Hırsız dayanımlı	FB4 - FSG - Kalashnikov		



TEKNİK BİLGİLER

Isı Yalıtım

Yüksek: $U_f = 1.8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Yüksellik Ölçüleri

Minimum 600mm

Maksimum 2800mm

Çerçeve Genişliği (Dışarı Açılan)

Minimum 93.5mm

Hava-Su-Rüzgar

Yüksek

Akustik

Orta



Kurşun Geçirmez



Gizli Drenaj



Gizli Menteşeler



Kapak Seçenekleri



Sineklik



Cam Köşe



Motor

ÖZELLİKLER

Maks. boyutlar ve ağırlık

Min. havalandırma yüksekliği	600 mm	Maks. havalandırma genişliği	1200 mm
Maks. havalandırma yüksekliği	2800 mm	Maks. havalandırma ağırlığı	170 kg
Min. havalandırma genişliği	450 mm		

Görüş Hatları

Min. çerçeve genişliği (içe doğru açıklık)	51 mm	Min. çerçeve-kanat genişliği (dışa açıklık)	93.5 mm
Min. havalandırma genişliği (içe doğru açıklık)	33 mm	Min. genişlik T-profil	76 mm
Min. çerçeve-kanat genişliği (içe doğru açıklık)	89 mm	Derinlik çerçevesi	68 mm
Min. çerçeve genişliği (dışa açıklık)	17.5 mm	Derinlik Havalandırması	77 mm
Min. havalandırma genişliği (dışa açıklık)	76 mm	Derinlik çerçeve-vent	77 mm

Sırlama

Kanal yüksekliği	25 mm	Maks. cam kalınlığı - çerçeve/eleman	52 mm
Kaplama metodu	Kuru camlama - Silikon camlama - İçten camlama Dıştan camlama - Cam otası	Min. cam kalınlığı - havalandırma	13 mm
Min. cam kalınlığı Çerçeve/eleman	4 mm	Maks. cam kalınlığı - havalandırma	72 mm
Min. çerçeve genişliği (dışa açıklık)	20 mm	Derinlik Havalandırması	87 mm
Min. havalandırma genişliği (dışa açıklık)	118 mm	Derinlik çerçeve-vent	87 mm

The Alumil logo is displayed in a bold, dark blue font. It is positioned within a large, yellow, diagonal graphic element that spans across the top left and center of the page. The background of the entire page is a photograph of a modern building with large glass windows and a stone wall section.

Teknik özellikler

KASA DERİNLİĞİ

67 mm

MİNİMUM GÖRÜNÜR ALUMİNYUM YÜKSEKLİĞİ

72 mm

MİNİMAL ALUMİNYUM GÖRÜNÜR KESİT

109 mm

CAM TİPİ

Double

MAKSİMUM CAM KALINLIĞI

28/34/40 mm

MEKANİZMA

Euro-groove, Euro-nut

SIZDIRMAZLIK YÖNTEMİ

Perimetrical at 3 levels with EPDM gaskets

MİNİMUM ESİK YÜKSEKLİĞİ

14 mm

ISI YALITIM TURU

Polyamides 30 mm width,
Kooltherm, Insulation foam



Alumil SMARTIA
S67



SMARTIA S67 PHOS

yalıtlı kapi-pencere sistemi

SMARTIA S67 PHOS, gizli kanat ve bağlantı parçaları sayesinde modern ve minimal bir tasarıma sahiptir. Bu versiyon, sadece 72 mm kalınlığındaki alüminyum yüzü sayesinde doğal ışıktan en iyi şekilde yararlanır. Ayrıca hava geçirimsizliği, su sızdırmazlığı, rüzgar yükü performansı ve ısı yalıtımıyla ön plana çıkan bu ürün, gereksinimlerin yüksek olduğu projeler için idealdir.

Jenerik

PENCERE TİPİ

Menteşeli

ISI YALITIMI

Yes

DİS GÖRÜNÜŞÜ

Düz

Performans

SU GEÇİRİMSİZLİK

CLASS E1500

HAVA GEÇİRİMSİZLİK

CLASS 4

Özellikler

KANAT AĞIRLIĞI

up to 180 Kg

UF

from 2 to 2,3 W/m²K


TİPOLOJİ TÜRLERİ

For all tilt & turn typologies




Avantajlar


- Mükemmel ısı performansı sayesinde yüksek enerji tasarrufu
- Minimal tasarımı sayesinde daha fazla doğal ışık
- Kullanım kolaylığı ve işlevsellik
- Yüksek güvenlik
- Modern tasarım
- Özel ihtiyaçları olan kişiler ve çocuklar için yasal mevzuata uygun erişilebilirlik
- Geniş ürün çeşidi portföyü
- Şiddetli hava koşullarına dayanıklı statik yük kapasitesi ve işlevsellik




Tek Kanat
Çift Açılım




Erişilebilir Düşük Eşikli
Tek Kanat
Çift Açılımlı Pencere




Çift Kanat
Çift Açılımlı Pencere




Düşük Eşik Çift Kanat
Çift Açılımlı Pencere



Sabitli Tek Kanat Çift
Açılımlı Pencere



Sabit pencere
çift açılımlı pencere
(Gizli kanat)



Üst Vasistaslı Çift Kanat
Çift Açılımlı Pencere

Alumil

Teknik özellikler

KASA DERİNLİĞİ

56 mm

MİNİMUM GÖRÜNÜR ALUMİNYUM YÜKSEKLİĞİ

108,5 mm

ORTA KENETTE MİNİMUM PROFİL GENİŞLİĞİ

499 mm

CAM TİPİ

Çift - Üçlü

MAKSİMUM CAM KALINLIĞI

22 - 45 mm

MEKANİZMA

Basit sürme / Kaldır-sür mekanizması

SIZDIRMAZLIK YÖNTEMİ

Çepeçevre 2 kademeli fırça fitil ve EPDM fitil

MİNİMUM ESİK YÜKSEKLİĞİ


31 mm

ISI YALITIM TURU


Polyamides, Insulation foam, Thermoplastic




Alumil SMARTIA
S560



Panjurlu, çift kanatlı
kaldır-sür sürme sistem



Sineklikli ve panjurlu, çift kanatlı
kaldır-sür sürme sistem



Kaldır-sür sistem
köşe tipolojisi



SMARTIA S560

Isı Yalıtımlı Kaldır-Sür Sistem

Yüksek ısı yalıtımı performansı sağlayan SMARTIA S560, büyük açıklıklar için ideal ve sağlam, yalıtımlı kaldır-sür sistemdir.

Jenerik

PENCERE TİPİ

IFT & Sliding, Sürme Sistem

ISI YALITIMI

Yes

DİS GÖRÜNÜŞ

Düz

Özellikler

KANAT AĞIRLIĞI

300 Kg'a kadar

TİPOLOJİ TURLERİ

Kenet birleşim, kafa kafaya birleşim, duvar içi sürme, köşe çözümleri

Performans

UW

2,3 W/m²K'den itibaren

SU GECİRİMSİZLİK

CLASS E1200

HAVA GECİRİMSİZLİK

CLASS 4

RUZGAR YUKU DAYANIMI

C5/B5

SES AZALTIMI

42 dB


HIRSIZLIK DAYANIMI

RC2




Avantajlar


- Kullanım kolaylığı ve işlevsellik.
- Sistemin yüksek enerji verimliliği sayesinde yüksek enerji tasarrufu.
- Ürün tasarımı ve geniş pencere sistemleri sayesinde daha fazla doğal ışıklandırma.
- Daha fazla güvenlik.
- Üstün ses yalıtımı.
- Modern tasarım.
- Yüksek kalite ve sertifikalı ürün performansı.
- Statik açıdan zorlu hava koşullarına dayanıklılık ve işlevsellik.




Çift kanatlı
kaldır-sür sistem



Dört kanatlı, adaptörlü
kaldır-sür sistem



Üç kanatlı kaldır-sür sistem



Adaptörlü 6 kanatlı kaldır-sür sistem

ESSENCE W67ST H12

Bu profildeki astragal çubuklar, estetik yaklaşımınıza çok yönlülük ve derinlik katan ek bir tasarım öğesidir. Özellikler ve teknolojiler, projenizin kullanıcılarına konfor ve memnuniyet sağlayacaktır.

ELVIAL, tüm bunları memnuniyetle garanti eder.



KİMLİK

Tasarım

Çerçeve Derinliği	67 mm
Min Yüz Genişliği (Orta Dikme)	113 mm
Minimum Yüz Yüksekliği (Çerçeve - Kanat)	75 mm

Özellikler

Maksimum Kanat Yüksekliği	2400 mm
Maksimum Kanat Ağırlığı	150 kg
Maksimum Kanat Genişliği	1200 mm
Maksimum Cam Kalınlığı	46 mm

PERFORMANS

Enerji

Isı Yalıtımı Uf (EN ISO 10077-2)	$\geq 1,4 \text{ W/mK}$
----------------------------------	-------------------------

Konfor



Hava Geçirgenliği (EN 12207)	Class 4 [600Pa]
Rüzgar Yüküne Karşı Direnç (EN 12210)	C5 / B5 [2.000Pa]
Rüzgar Yüküne Karşı Direnç (EN 12210)	C5 / B5 [2.000Pa]



ELVIAL SL60 HI CLASSIC

Seeneklerinizi geniřletecek yeni bir alüminyum sistem yarattık. Bu sistem, geniř aıklıklara ve bol ışık akışına sahip alanları her zaman daha işlevsel ve konforlu hale getirme taahhüdümüzün bir sonucudur.

Sürgülü ve kaldır-sür versiyonlarıyla SL60 HI CLASSIC, yeni tasarımı ve harika teknolojileriyle sansasyon yaratan güncellenmiş bir tekliftir

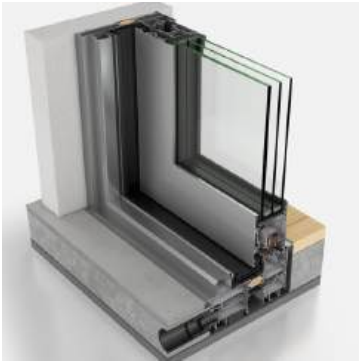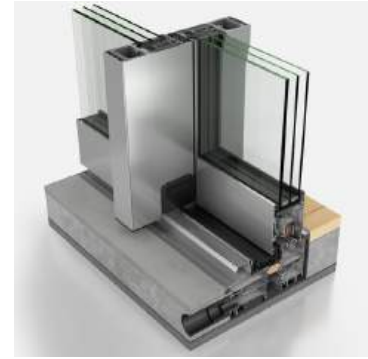

KİMLİK

Tasarım

Kanat Derinlięi	60 mm
Orta Dikme Geniřlięi (Ardışık)	[sash 95 mm] 105 mm [sash 85 mm] 95 mm [sash 43 mm] 48 mm
Görünür Yükseklik	75 mm
Orta Dikme Yapı Geniřlięi (Orta Dikme)	[sash 85 mm] 95 mm

Özellikler

Maksimum Kanat Yükseklięi	2400 mm
Maksimum Kanat Ağırlığı	150 kg
Maksimum Kanat Geniřlięi	1.200 mm
Maksimum Cam Kalınlığı	46 mm

PERFORMANS

Enerji


Isı Yalıtımı Uf (EN ISO 10077-2)	≥ 1,4 W/mK
----------------------------------	------------

Konfor

Hava Geçirgenlięi (EN 12207)	Class 4 [600Pa]
Rüzgar Yüküne Karşı Diren (EN 12210)	C5 / B5 [2.000Pa]
Rüzgar Yüküne Karşı Diren (EN 12210)	C5 / B5 [2.000Pa]

ELVIAL SL50 HI CLASSIC

25 mm profil genişliği seçeneği, doğrusal tasarımı ve her mimari talebi karşılayan tipolojileriyle, lüks mekanlar için dayanıklı ve estetik açıdan hoş bir çözüm sunar. SL50 HI CLASSIC, maksimum açıklık, maksimum doğal ışık ve mutlak yapı üstünlüğü için ideal bir kaldır-sür ve sürgülü çözümdür.

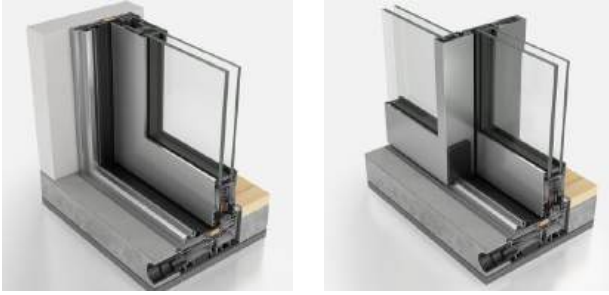

KİMLİK

Tasarım

Kanat Derinliği	50 mm
Orta Dikme Genişliği (Ardışık)	[sash 88 mm] 98 mm [sash 43 mm] 48 mm [sash 25 mm] 25 mm
Orta Dikme Genişliği (Sabit T)	[sash 88 mm] 98 mm [sash 43 mm] 48 mm
Görünür Yükseklik	[sash 88 mm] 125 110 mm [sash 72 mm] 109 94 mm
Orta Dikme Yapı Genişliği (Orta Dikme)	[sash 88 mm] 184 mm [sash 72 mm] 152 mm

Özellikler

Maksimum Kanat Yüksekliği	3.500 mm
Maksimum Kanat Ağırlığı	400 kg
Maksimum Kanat Genişliği	3.000 mm
Maksimum Cam Kalınlığı	[mullion width 98 mm & 48 mm] 36 mm [mullion width 25 mm] 34 mm

PERFORMANS

Enerji

Isı Yalıtımı Uf (EN ISO 10077-2)	≥ 2.32 W/mK
----------------------------------	-------------

Konfor

Hava Geçirgenliği (EN 12207)	Class 4 [600Pa]
Rüzgar Yüküne Karşı Direnç (EN 12210)	B2 [800Pa]
Çalışma Kuvvetleri (EN 13115)	Class 1
Su Geçirmezlik (EN 12208)	E900 [900Pa]
Ses Azaltma (EN 14351-1)	44 dB / Glazing / 44.2/15/66.2



**Temiz Hatlar, Güçlü
Performans, Mekânları
Özgüvenle Açın.**

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ:

Su ve Hava Yalıtımı
Enerji Tasarrufu
Özel Çelik Ray
Sineklik
Çoklu Kilit Uygulaması
Kullanım Kolaylığı ve Fonksiyonellik
Minimal Orta Kanat
45° ve 90° Kanat Birleştirme
3 Raylı Kasa
Monorail Kasa

LR 3100 YALITIMLI SÜRME SİSTEM

Sistemimiz, üstün yalıtım ve enerji verimliliğini, akıcı ve zahmetsiz sürme performansı ile bir araya getirir. 3100 serisi, dayanıklılık ve minimum bakım gereksinimi sunan modern ve ince profilli bu performansı daha da ileri taşır.



**Minimal Mimari
Çözüm:**

Geliştirilmiş
şeffaflık için %50
inceltirilmiş orta
kayıt ile modern
ve temiz bir
görünüm sunar.

**Yüksek Güvenlikli
Kilitleme:**

Güvenliği
artırmak için
özel tasarlanmış
yüksek dayanımlı
çok noktalı
kilit sistemi ile
donatılmıştır.

Isıl Verimlilik:

Isı yalıtımını
destekleyen
poliamid profilli
özel bir orta detay
içerir.

**Kullanım
Kolaylığı:**

Üretim ve montajı
basitleştirerek
işçilik süresini
ve uygulama
karmaşıklığını
azaltacak şekilde
tasarlanmıştır.

TEKNİK BİLGİLER

Kanat Genişliği

32 mm

Kanat Yüksekliği

75 mm

Kasa Yüksekliği

44 mm

Cam Kalınlığı

30-32 mm

Maks. Kanat Taşıma Kapasitesi

120 kg

Isı Bariyeri


21 mm

Orta Kanat Genişliği

34-78.5 mm

SÜRME TİPLERİ



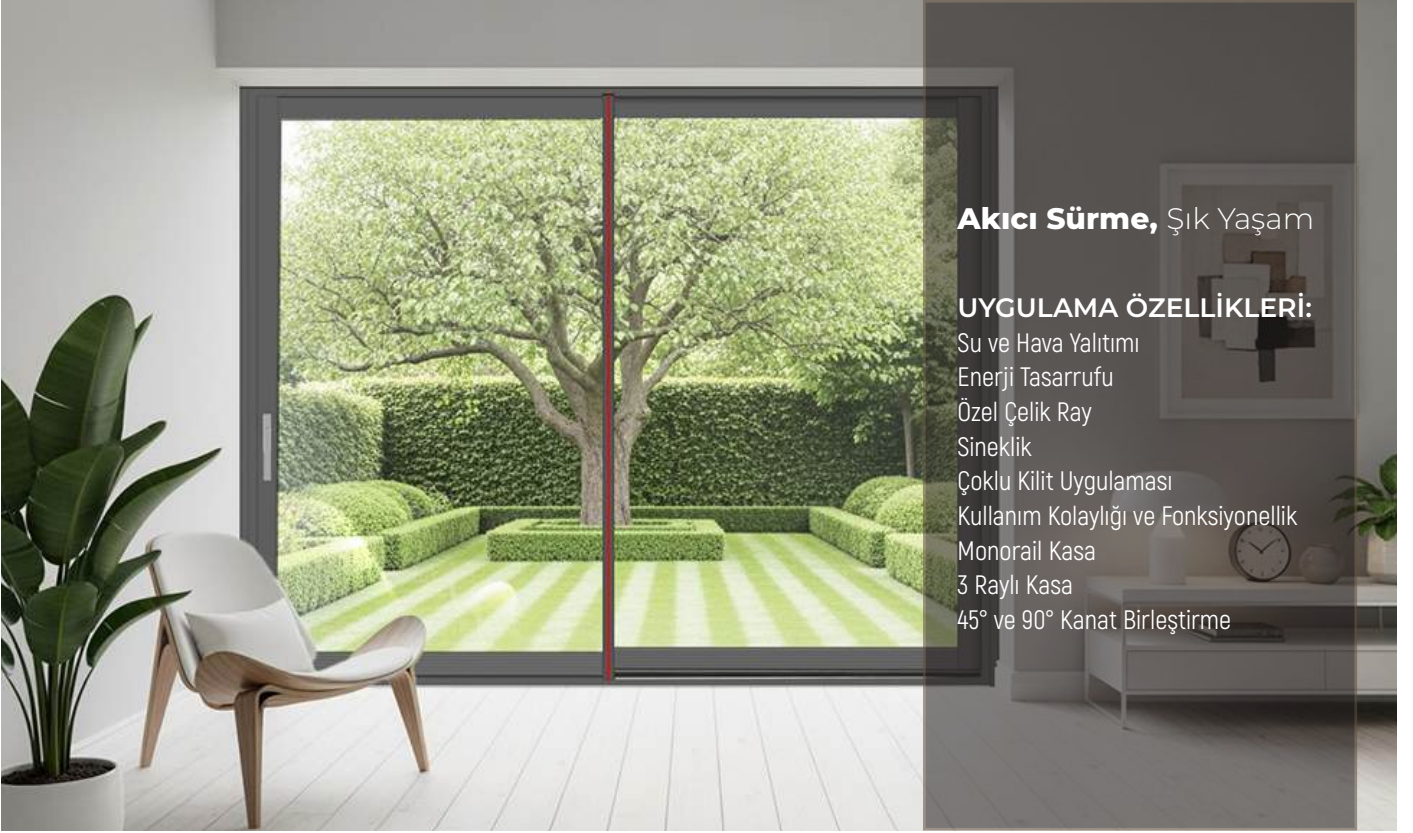

Akıcı Sürme, Şık Yaşam

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ:

Su ve Hava Yalıtımı
Enerji Tasarrufu
Özel Çelik Ray
Sineklik
Çoklu Kilit Uygulaması
Kullanım Kolaylığı ve Fonksiyonellik
Monorail Kasa
3 Raylı Kasa
45° ve 90° Kanat Birleştirme

LR 3200 YALITIMLI SÜRME SİSTEM


3200 sürgülü sistemimiz, şık ve modern tasarımı akıcı ve zahmetsiz kullanımla birleştirir. Dayanıklı ve korozyona dayanıklı yapısı uzun ömürlü performans sağlarken, ince profilleri ve minimal orta kanadı ışığı en üst düzeye çıkarır ve yaşam alanlarınızı ferahlatır. Hem şık hem de işlevsel olarak tasarlanan bu sistem, kullanım kolaylığı, güvenlik ve her türlü mimari ortama kusursuz entegrasyon sunar.



Ağır Yük Taşıyan Rulman Sistemi:
Yüksek performanslı yataklar, ağır yükler altında bile kanat hareketinin akıcı ve dayanıklı olmasını sağlar.



Çok Noktalı Kilitleme Seçenekleri:
Sürgülü kanat içine entegre tekli veya çoklu kilitleme mekanizmalarıyla uyumludur.



Entegre Sineklik Sistemi:
Çerçeve, daha fazla konfor ve koruma için yerleşik bir sineklik file çözümüyle tasarlanmıştır.

TEKNİK BİLGİLER

Kanat Genişliği

38 mm

Kanat Uzunluğu

94 mm

Profil Kalınlığı

20 mm

Cam Kalınlığı


21-25 mm

Maks. Kanat Taşıma Kapasitesi

118 kg

SÜRME TİPLERİ



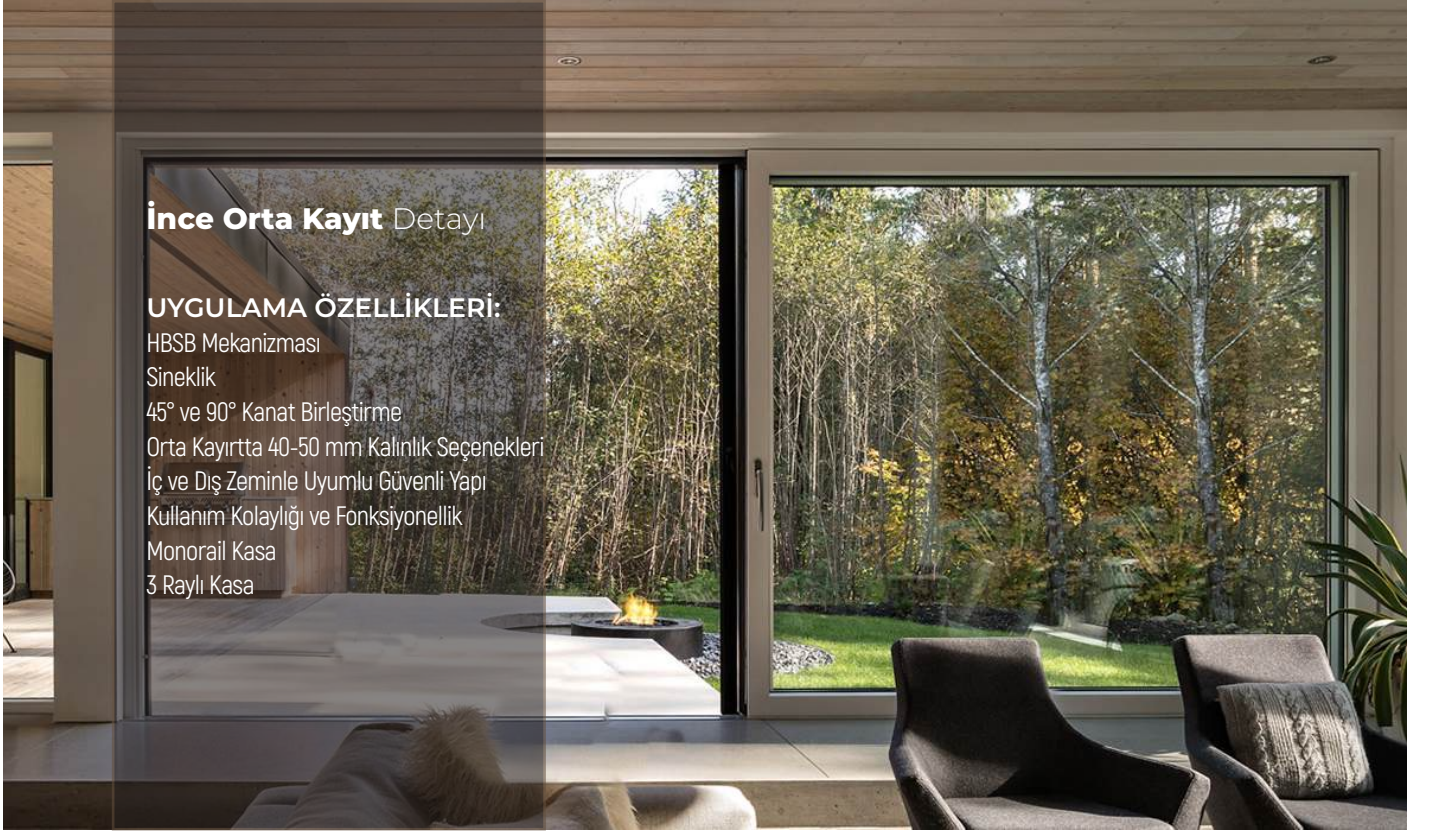


İnce Orta Kayıt Detayı

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ:

- HBSB Mekanizması
- Sineklik
- 45° ve 90° Kanat Birleştirme
- Orta Kayırtta 40-50 mm Kalınlık Seçenekleri
- İç ve Dış Zeminle Uyumlu Güvenli Yapı
- Kullanım Kolaylığı ve Fonksiyonellik
- Monorail Kasa
- 3 Raylı Kasa

LR 3500 YALITIMLI SÜRME SİSTEM

İnce orta kayıt tasarımı sayesinde sistem, estetik görünümü güçlendirir ve yaşam alanlarınıza daha fazla ışık ile manzara kazandırır.



Kanat Taşıma Kapasitesi:
200 kg standart / HBSB mekanizmasıyla 300-400 kg

Entegre Sineklik:
Sineklik tasarımı, tüm kasa tiplerinde sisteme kusursuz bir şekilde entegre edilmiştir.

Kanat Bağlantı Seçenekleri:
Kanat montajı için 45° ve 90° köşe birleştirme alternatifleri mevcuttur.

Yüksek Dayanıklılık ve Sorunsuz Çalışma:
Özel olarak tasarlanmış rulmanlarla birleştirilmiş paslanmaz çelik ray sistemi, uzun ömürlü performans ve gelişmiş kullanıcı konforu sağlar.

TEKNİK BİLGİLER

Kanat Genişliği
54 mm

Kanat Yüksekliği
94 mm


Kasa Yüksekliği
44 mm

Cam Kalınlığı
21-44 mm

Maks. Kanat Taşıma Kapasitesi
200 kg / 300 kg / 400 kg

Isı Bariyeri
24 mm

SÜRME TİPLERİ






**Her Mekânda
Özgürce Açılan,** Zarif
Bir Çözüm

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ:

Kullanım Kolaylığı ve Fonksiyonellik
Çift Cam Uygulaması
3 Kademeli Conta Sistemi
Ses Yalıtımı
Tek veya Çift Cam Seçeneği

LR 4500 YALITIMSIZ AÇILIR SİSTEM

LR 4500, geniş cam yüzeyleri ve şık profilleriyle iç ve dış mekanlar arasında kusursuz bir bağlantı oluşturur. Pencere veya kapı olarak kullanılmak üzere tasarlanan bu ürün, çeşitli ihtiyaçlara uygun çok yönlü açılım seçenekleri sunar. Yalıtımsız yapısı ekonomik bir çözüm sunarken, zarif tasarımı her mekana ferah bir atmosfer katar.



**Isı Camı
Uygulaması:**
40 mm'ye kadar
tek veya çift cam
uygulaması

**Maks. Cam
Ağırlığı:**
Kapı ve pencere
uygulamalarında
130 kg

Yalıtım:
3 contalı
sızdırmazlık
sistemi

**Kaplama
Seçenekleri:**
Toz boya ve ahşap
efekt v seçenekleri
ile özel tasarım
yüzey alternatifleri

TEKNİK BİLGİLER

Çerçeve Genişliği
55 mm


Çerçeve Uzunluğu
63.7 mm

Kanat Genişliği
62 mm

Kanat Uzunluğu
74.3 mm

Maks. Kanat Taşıma Kapasitesi
130 kg

AÇILIR TİPLERİ

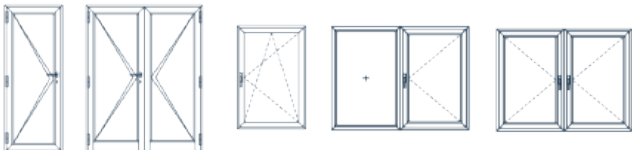

Çok Yönlü Profil Seçenekleriyle Optimum Çözüm

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ:

Kullanım Kolaylığı ve Fonksiyonellik
Ayarlanabilir Karşılık (Lock Strike)
Perdeli Üçlü Cam Seçeneği
Isı ve Ses Yalıtımı
Sineklik
Düşük Eşik Seçeneği
Çift Açılım
Gizli Kanat



Linea Rossa 5100 YALITIMLI AÇILIR SİSTEM

LR5100 Yalıtımlı Açılım Sistemi, gelişmiş yalıtım teknolojisiyle üstün termal ve akustik performans sunar. Modern mimari ihtiyaçlar için tasarlanan bu sistem, dayanıklılık, enerji verimliliği ve çok yönlü açılım seçeneklerini bir araya getirerek konforlu ve yüksek performanslı mekanlar yaratır.

TEKNİK BİLGİLER

Kanat Genişliği

72 mm

Kanat Uzunluğu

90 mm

Çerçeve Genişliği

72 mm

Çerçeve Kalınlığı


16-42 mm

Maks. Kanat Taşıma Kapasitesi

120 - 200 kg

Yalıtım Köprüsü

24mm



Geliştirilmiş Isı Yalıtımı:
Farklı profil kombinasyon
olanaklarıyla sağlanır.




**İçe ve Dışa Açılım
Uyumluluğu:**
İşlevsel çok yönlülük için
uygulamaları destekler.



**Dayanıklı Sızdırmazlık
ve Menteşe
Mekanizmaları:**
Uzun ömürlü
performans sağlar.

AÇILIR TİPLERİ

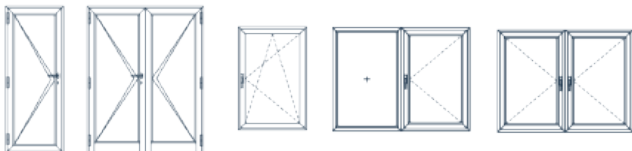



Cambalkonun Adı Soyadı

YENİ
ÜRÜN



Kayar & Katlanır
Sistemler

Kış Bahçesi
Sistemleri

Giyotin Cam
Sistemleri

Hareketli Cam
Sistemleri

Bioklimatik
42 rubayapi.com

Sürme Sistemler

Rüzgar Kırıcı
Sistemler

Küpeşte / Korkuluk



Tiara 08/10

Tek Camlı Kayar Katlanır Cambalkon Sistemi

Yeni nesil cam sistemi Tiara ile birlikte balkonunuzu, bahçenizi veya terasınızı evinizin kullanışlı bir odası haline getirebilirsiniz. Tiara, alışveriş merkezlerinde, restoranlarda, kafe ve ofislerde açıldığında ihtiyaç duyduğunuz alanlar için esnek çözümler sunduğu gibi kapandığında da mekânı, güvenli ve görünür hale getirmektedir.

Her Mekâna Uygun

Geniş Kanatlar!

Tiara ile yeni yaşam alanınızın keyfine varın. Geniş kanat yapısına izin veren bu sistem, eşsiz bir panoramik görüntü sunarken ABL, Auto Break Lock adı verilen özel mekanizması ile kayar kanatlar park alanına geldiklerinde otomatik kilitlenerek, düşmez, sarkmaz.

Avrupa Test Sertifikalı

Cambalkon Sistemi

Tiara 08/10 cambalkon sistemi, Avrupa standartlarına uygun olarak Alman PFB Enstitüsü tarafından test edilmiş ve sınıfında en yüksek hava, su, rüzgar, ses yalıtımı değerlerini elde etmiştir.



Türkiye’de Sadece Albert Genau’da!

Paslanmaz Teker ile Ömür Boyu Kullanım!

Cambalkon sistemlerinin tüm elemanları dış iklime dayanıklı olmalıdır. 1440 saat tuz testine tabi tutulmuş paslanmazlık garantili Tiara cambalkon tekeri ile ömür boyu kusursuz kullanım!

Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Yüksekliği	Maks. (08) 2400mm. (10) 2600 mm.*
Kanat Genişliği	Maksimum 800 mm.
Cam Tipi	Temperli & Lamine
Cam Kalınlığı	8 mm. / 10 mm.
Eşik Çözümleri	Int / Flat / Slim / Zero Eşik Çeşitleri
Kilit Seçenekleri	Konfor / Zincirli Çocuk Kilidi

*15 Kat üzerindeki mekan uygulamaları için; rüzgar yükü değerlerine göre Genel Merkez onayını alınız.



Statü Optima / Tango

Ekonomik Tek Camlı Kayar Katlanır Cambalkon Sistemi

"Statü Cambalkon", Albert Genau'nun, ekonomik cambalkon sistemlerinin markasıdır. Yani alışık olduğunuz cambalkon sistemini Albert Genau kalitesi ve 2 yıl garantisiyle bir adım öteye taşıyoruz. Optima ve Tango sistemleri ile fiyat endişesi yaşamadan da kaliteli cambalkona sahip olabilirsiniz.

Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Yüksekliği	Tango Maks. 2200 mm.* Optima Maks. 2400 mm.*
Kanat Genişliği	Maksimum 650 mm.
Cam Tipi	Tek Cam / Temperli
Cam Kalınlığı	8 mm
Kilit Seçenekleri	Konfor Kilit / Zincir Kilit
Rüzgar Kilidi	Opsiyoneldir, ayrıca talep edilir.
Eşik Çözümleri	Standart Eşik

*15 Kat üzerindeki mekan uygulamaları için; rüzar yükü değerlerine göre Genel Merkez onayını alınız.



SON 5 YILDA
EN ÇOK
SATILAN
CAMBALKON
MARKASI



Tiara Twinmax

Isıcam'lı Cambalkon

Cambalkon sistemlerinde ulaşılmış en üst düzey cambalkon yalıtımını sunan ve Türkiye'nin en çok tercih edilen ısıcam'lı kayar katlanır cambalkon sistemi, Tiara Twinmax ile siz de Albert Genau kalitesini ve konforunu dört mevsim yaşayın! Tiara Twinmax'ı ister balkonunuzda ister kış bahçenizde ya da terasınızda dilediğiniz gibi uygulayabilirsiniz.

Test Sertifikalı

Cambalkon Sistemi

Tiara Twinmax ısıcam'lı cambalkon, Avrupa standartlarına uygun olarak Alman PfB Enstitüsü tarafından test edilmiş ve sınıfında en yüksek hava, su, rüzgar, ses yalıtımı değerlerini elde etmiştir.





Cam balkon değil, bambaşka bir deneyim!
Dünyada bir ilk: Albert Genau'nun icadı Tambalkon®

Almanya'dan IF Design ve Red Dot, Amerika'dan Good Design, Türkiye'den ise Altın Çekül tasarım ödüllerine sahip bu özel sistem, Albert Genau'nun patentli yeniliğidir.

Tambalkon®, cam balkondan tamamen farklı, tam otomatik ve uzaktan kumandalı bir cam sistemidir.

Uluslararası Tasarım ve İnovasyon Ödülleri Sahibi **Tambalkon® ile Tanışın!**



Tambalkon

Silinebilir Otomatik Giyotin Sistemi

Albert Genau'nun patentli tasarımıdır. Tambalkon®, cambalkondan farklı olarak tam otomatik, uzaktan kumandalı %100 silinebilir cam sistemidir. Cam paneller, uzaktan kumanda ile açılır ya da kapanır. Sistem açıldığında balkonda yer kaplamaz. Aynı zamanda balkon korkuluğudur. Yerden yüksekte ve temizlenme ihtiyacı olan tüm mekanlar için yer kaplamadan ve diğer Albert Genau sistemlerine entegre olarak rahatlıkla kullanılabilir. Sistemde kullanılan paslanmaz zincir ile konforun tadını ömür boyu çıkarın.

Tambalkon®'da, Albert Genau markalı, İtalya'da üretilen, 5 yıl garantili motor, standart olarak sunulmaktadır. İsteğe bağlı olarak

En Prestijli

4 Tasarım Ödülü Tambalkon'a!

Tambalkon®, Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden olan iFdesign, Red Dot, Good Design ve Altın Çekül ödüllerine layık görüldü!

Avrupa Test Sertifikalı, İlk Giyotin Sistemi!

Tambalkon®, Avrupa Onaylı PfB Teknik Enstitüsü'nde, su geçirmezliği, hava geçirmezliği, darbe dayanımı, rüzgar yükü testlerine tabi tutulup, Avrupa Birliği normlarına göre yüksek sınıflarda sonuçlar elde etti.

SliderNext 08/10

Tek Camlı Sürme Sistem

SliderNext ile sürme cambalkon sistemlerinde yeni bir devir başlıyor. Bu kez izolasyon, güvenlik ve panoramik görüntü bir arada!

SliderNext geliştirilen cam cama çözümü ile kesintisiz panoramik görüntü sağlarken, özel su tahliye kanallı alt kasa profilleri, fırça ve conta yardımı ile sistemde yalıtım seviyesi, maksimuma çıkarılmıştır.

8 Ayır Sistemden

Size Uygun Olanı Seçin!

SliderNext sisteminin eşikli / eşiksiz, ara çatalı / çatısız ve mekanın yalıtım ihtiyacına göre sunulan 8 mm / 10 mm cam kalınlıkları ile 8 ayır sistemden biri size göre!

Bağımsız Paneller İle

Kolay ve % 100 Temizlik!

SliderNext diğer sürme sistemlerin aksine tüm panellerin birbirinden bağımsız hareket edebildiği bir tasarıma sahiptir. Dolayısıyla, tüm camlar üst üste gelme problemi olmadan kolaylıkla ve %100 temizlenebilme imkanına sahip!



5 Farklı Kilit ile

Tam Güvenlik!

SliderNext, etkili güvenlik çözümleri üretebilmek adına özel tasarlanmış Havuz, Tak-Çıkar, Barelli, İspanyolet ve Kancalı kilit olmak üzere 5 farklı kilit sistemi sunuyor.

Opsiyonel

Eşik Yükseklikleri

SliderNext sisteminde, kullanılacağı alanın (restoran, kafe, kış bahçesi, balkon gibi) ihtiyacına bağlı olarak farklı eşik yükseklikleri bulunuyor.

Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Yüksekliği	08 - 2500 mm. / 10- 3100 mm*
Panel Genişliği	Maksimum 1300 mm.**
Cam Tipi	Tek cam / Temperli
Ray Seçenekleri	2 Ray / 3 Ray / 5 Ray
Cam Kalınlığı	8 -10 mm.
Eşik Çözümleri	Eşikli 30 mm. / Eşiksiz 16 mm.
Kilit Seçenekleri	Havuz, Camda Barelli Kancalı, Tak-Çıkar
	Dikmede Barelli Kancalı, İspanyoletli

*15 Kat üzerindeki mekan uygulamaları için; rüzgar yükü değerlerine göre Genel Merkez onayını alınız.

**Maksimum panel ağırlığı 90 kg. olacak şekilde bölümlendirilmelidir.

PANJUR SİSTEMLERİ

“Size uygun estetik çözümler sunarak, ışık kontrolü ve güvenliği bir araya getiriyoruz.”



Kutu Tipleri

Ferrini Panjur Sistemleri, Monoblok, Dıştan Takma, Garaj Tipi ve Gizli Kutu modelleriyle çeşitli seçenekler sunar. Estetik tasarımları ve işlevselliği ile mekanlarınızı özel kılar. Her projeye uygun kaliteli ve şık panjur çözümleri Ferrini'nin imzasını taşır.

Lamel Tipleri

Roll-form teknolojisi ile ürettiğimiz lamellerimiz arasında geniş bir ürün çeşitliliği sunmaktayız. Yüksek kaliteli poliüretan dolgulu lamel seçeneklerimiz, çeşitli renk ve desen seçenekleriyle mekanlarınıza estetik katarken, sağlamlık ve güvenlik odaklı extrüzyon lamellerimiz de geniş ürün yelpazemizin bir parçasını oluşturuyor.



Ev Otomasyonları
Ev otomasyon sistemlerine kolay adaptasyon sağlar.



Güneşten Koruma
Daha kaliteli iç mekan konforu için ışığı kontrol imkanı sağlar.



Renkler
Renk olarak tüm RAL renkleri uygulanabilir.



Güvenlik
Sistem genel olarak mekanın güvenliğini artırır.



Enerji Tasarrufu
Sistem barındırdığı özellikleri sayesinde enerji tasarrufunu artırır.

KEPENK SİSTEMLERİ

“Evinize hem nostaljik bir hava katın hem de güneşten korunun.”



Güneşten Koruma

Daha kaliteli iç mekan konforu için ışığı kontrol imkanı sağlar.



Renkler

Renk olarak tüm RAL renkleri uygulanabilir.



Güvenlik

Sistem genel olarak güvenliği artırır.



Enerji Tasarrufu

Sistem barındırdığı özellikleri sayesinde enerji tasarrufunu artırır.

ZIPLINE NEO



Zipline dış perde sistemi restoran, kafe, alışveriş merkezleri, dükkân, villa veya dilediğiniz her türlü binaya uygulaması yapılmaktadır. Kumanda veya buton kontrollü olup mekanlardaki güneş etkisini azaltmak için tercih edilen bir sistemdir.

Ekstra korumalı kumaşı tüm dış etmenlere, darbeye, suya, güneşe, kara, rüzgâra tam dayanımda üretilmektedir.



Ev Otomasyonları

Ev otomasyon sistemlerine kolay adaptasyon sağlar.



Güneşten Koruma

Daha kaliteli iç mekan konforu için ışığı kontrol imkanı sağlar.



Renkler

Renk olarak tüm RAL renkleri uygulanabilir.



Güvenlik

Sistem genel olarak mekanın güvenliğini artırır.



Enerji Tasarrufu

Sistem barındırdığı özellikleri sayesinde enerji tasarrufunu artırır.



Ölçüler

Tek parça halinde 18m² kadar uygulanabilirlik.



RUBA® YAPI
İNŞ. TEKS. TUR. GIDA SAN.VE TİC. AŞ.

Ürünli Mh. İzmir Yolu Cd. No:405/B Nilüfer / BURSA
(0 224) 215 30 30 - 215 01 53
info@rubayapi.com / www.rubayapi.com

winsa®
PVC PENCERE • KAPI • PANJUR SİSTEMLERİ

DESIGNED by
LINEA ROSSA®

ALBERT GENAU®
SYSTEM

Alumil

R Reynaers
Aluminium

REHAU | **elviol®**
Window Solutions | Aluminium Systems